
FARBSPRITZ
Festékszóró tömlő

HANSA FLEX

Tulajdonságok

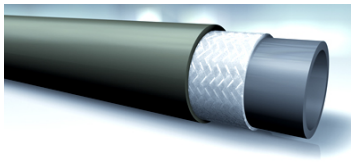

Alkalmazási terület	Lakkozási alkalmazások
Speciális jellemzők	robosztus strapabíró különösen rugalmas
Belső réteg	EPDM (sima)
Betét	egy magas húzószilárdságú szintetikus fonalból készült szövetbetét
Külső bevonat, réteg	EPDM (sima)
Szín	zöld
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Vízben oldódó festékek Friss- és tengeri víz Ketonos oldószerek és számos vegyszer Műgyantás festékek és poliészter lakkok Lúgok Savak

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.