
KOMP T
Kompresszor tömlő

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

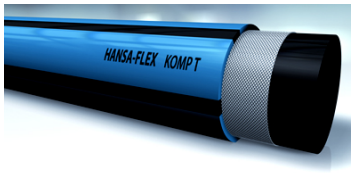

Alkalmazási terület	kompresszorokhoz, durva alkalmazási feltételekhez bányászatban, kőfejtőkben, magas- és mélyépítésben, hajógyárakban, benzinkutakon Alacsony nyomású terület
Speciális jellemzők	az R villamos ellenállás kisebb, mint 10.000.000 Ohm LABS-, szétválasztószer- és zsírmentes
Szabvány	DIN 20018, EN ISO 2398
Belső réteg	NBR
Betét	Szintetikus fonalszövet
Külső bevonat, réteg	NBR
Szín	fekete, kék csíkokkal
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	70 °C
Közegek	Víz Olajköd tartalmú sűrített levegő

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.