
PVC SPIRAL
PVC spiráltömlő

Tulajdonságok

Hőmérséklet min.	-5 °C
Hőmérséklet max.	60 °C
Közegek	Frissvíz Tengervíz Olajtartalmú víz Szennyvíz Trágyalé

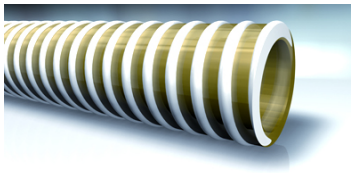

Leírás

Rugalmas, formatartó spirál szívó és nyomótömlő lágy PVC-ből, kemény PVC csigavonallal.

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	vákum (bar)	min. görbületi sugár (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.