
TW OW

Tartálykocsi tömlő spirálerősítés nélkül

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Tömlőtekercs tartálykocsikhoz
Speciális jellemzők	olaj- és benzinálló nyomótömlő az R villamos ellenállás kisebb, mint 10.000.000 Ohm
Szabvány	NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 2. rész
Belső réteg	NBR
Betét	egy textil szövetbetét vörösréz fonattal
Külső bevonat, réteg	anyagában mintázott NBR/SBR
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-20 °C
Hőmérséklet max.	65 °C
Közegek	Mindenféle, Max. 50% aromatartalmú ásványolajtermék

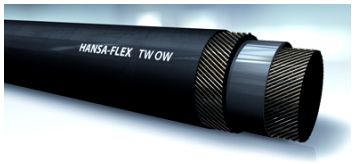

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

Tartozék

KS AL	Szorítópersely alumíniumból
KS FIX AL	Szorítópersely, alumínium
TW-TUE MG	Tartálykocsi armatúra, sárgaréz
TW-TUEG MG	Tartálykocsi armatúra, sárgaréz
TW-TUEG VA	Tartálykocsi-armatúra, nemesacél
TW-TG VA	Tartálykocsi-armatúra, nemesacél
TW-TG MG	Tartálykocsi armatúra, sárgaréz
TW-T MG	Tartálykocsi armatúra, sárgaréz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.