
WA IR

Csatlakozó elem ... IR, temperált öntvény

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	menetes csőhüvely hengeres, collos belső menettel
Szabvány	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Szerkezeti forma	egyenes
Anyag	Temperöntvény
Alkalmazás	forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló



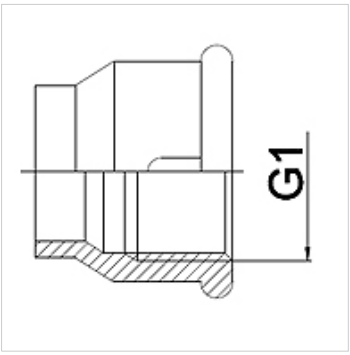

Megjegyzés

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1.1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

Termékváltozatok

WA IR RG	Csatlakozó elem ... IR, vörös öntvény, vörös öntvény
WA IR ST	Csatlakozó elem ... IR, acél, Acél (hegeszthető)
WA IR VA	Csatlakozó elem ... IR, VA, Nemesacél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.