


### Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
<b>Csatlakozás 1</b>	menetes csőhüvely hengeres, collos belső menettel
<b>Szabvány</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Szerkezeti forma</b>	egyenes
<b>Anyag</b>	Temperöntvény
<b>Alkalmazás</b>	forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló

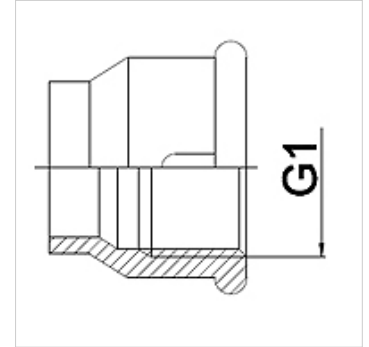

### Megjegyzés

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

### Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

### Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1.1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

### Termékváltozatok

<b>WA IR RG</b>	Csatlakozó elem ... IR, vörös öntvény, vörös öntvény
<b>WA IR ST</b>	Csatlakozó elem ... IR, acél, Acél (hegeszthető)
<b>WA IR VA</b>	Csatlakozó elem ... IR, VA, Nemesacél