

WA AB

Csatlakozó elem ... AB, acél

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz

Csatlakozás 1 BSP-anyamenet


1 tömítési forma 60°-os külső kúp

Szabvány ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200

Rövidítés DKR

Szerkezeti forma egyenes

Anyag Acél (hegeszthető)

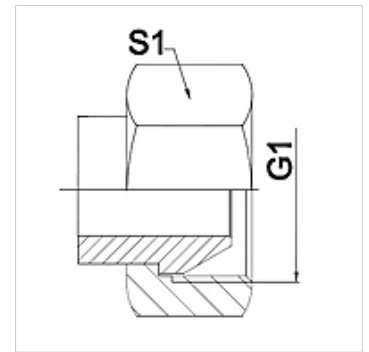

Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

| Megnevezés | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 AB | 6 | 350 | G 1/4" | 19,0 |
| WA 010 AB | 10 | 350 | G 3/8" | 22,0 |
| WA 013 AB | 13 | 315 | G 1/2" | 27,0 |
| WA 016 AB | 16 | 315 | G 5/8" | 30,0 |
| WA 020 AB | 20 | 250 | G 3/4" | 32,0 |
| WA 025 AB | 25 | 200 | G 1" | 41,0 |
| WA 032 AB | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50,0 |
| WA 040 AB | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55,0 |
| WA 050 AB | 50 | 80 | G 2" | 70,0 |

Termékváltozatok

WA AB VA Csatlakozó elem ... AB, VA, Nemesacél