
# WA VB

Csatlakozó elem ... VB, temperált öntvény

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz |
| **Csatlakozás 1** | collos hengeres belső menet |
| **1 tömítési forma** | kúposan tömítő |
| **Szabvány** | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| **Szerkezeti forma** | egyenes |
| **Alkalmazás** | forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló |
| **Kivitel** | 3 részes csavarzat |
| **Anyag** | Temperöntvény |



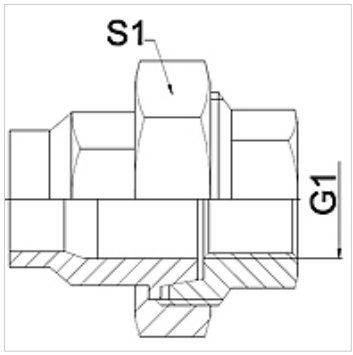


## Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

## Cikk

| Megnevezés | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **WA 006 VB** | 6 | 25 | Rp 1/4" | 28,0 |
| **WA 010 VB** | 10 | 25 | Rp 3/8" | 32,0 |
| **WA 013 VB** | 13 | 25 | Rp 1/2" | 39,0 |
| **WA 020 VB** | 20 | 25 | Rp 3/4" | 48,0 |
| **WA 025 VB** | 25 | 25 | Rp 1" | 55,0 |
| **WA 032 VB** | 32 | 25 | Rp 1.1/4" | 67,0 |
| **WA 040 VB** | 40 | 25 | Rp 1.1/2" | 74,0 |
| **WA 050 VB** | 50 | 25 | Rp 2" | 90,0 |
| **WA 065 VB** | 65 | 25 | Rp 2.1/2" | 111,0 |
| **WA 080 VB** | 80 | 25 | Rp 3" | 130,0 |
| **WA 100 VB** | 100 | 25 | Rp 4" | 151,0 |

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **WA VB RG** | Csatlakozó elem ... VB, vörös öntvény, vörös öntvény |
| **WA VB VA** | Csatlakozó elem ... VB, VA, Nemesacél |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*