

# WA VB

Csatlakozó elem ... VB, temperált öntvény

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** csatlakozó armatúra fémtömítőkhöz

**Csatlakozás 1** collos hengeres belső menet

**1 tömítési forma** kúposan tömítő


**Szabvány** DIN EN 10226 / ISO 7-1

**Szerkezeti forma** egyenes

**Alkalmazás** forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló

**Kivitel** 3 részes csavarzat

**Anyag** Temperöntvény

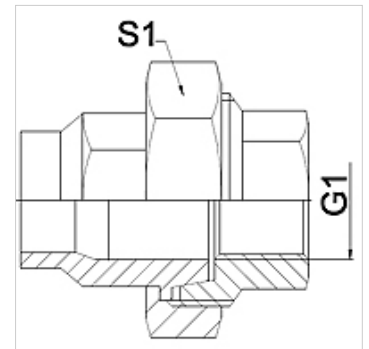

## Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

## Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VB	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VB	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VB	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VB	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VB	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VB	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VB	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VB	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB	100	25	Rp 4"	151,0

## Termékváltozatok

**WA VB RG** Csatlakozó elem ... VB, vörös öntvény, vörös öntvény

**WA VB VA** Csatlakozó elem ... VB, VA, Nemesacél