


WA VB VA

Csatlakozó elem ... VB, VA

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	collos hengeres belső menet
1 tömítési forma	kúposan tömítő
Szabvány	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Szerkezeti forma	egyenes
Kivitel	3 részes csavarzat
Anyag	Nemesacél

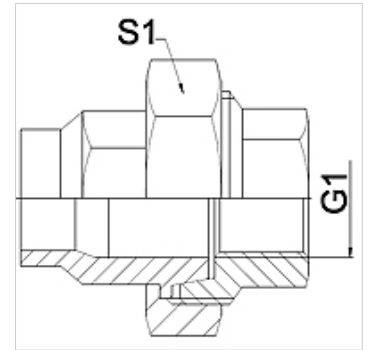

Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VB VA	4	50	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VB VA	6	50	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VB VA	10	50	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB VA	13	50	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB VA	20	50	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB VA	25	50	Rp 1"	55,0
WA 032 VB VA	32	40	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB VA	40	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB VA	50	40	Rp 2"	90,0
WA 065 VB VA	65	25	Rp 2.1/2"	110,0
WA 080 VB VA	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB VA	100	25	Rp 4"	130,0

Termékváltozatok

WA VB	Csatlakozó elem ... VB, temperált öntvény, Temperöntvény
WA VB RG	Csatlakozó elem ... VB, vörös öntvény, vörös öntvény