

WA VB RG

Csatlakozó elem ... VB, vörös öntvény

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz

Csatlakozás 1 collos hengeres belső menet

1 tömítési forma kúposan tömítő


Szabvány DIN EN 10226 / ISO 7-1

Szerkezeti forma egyenes

Alkalmazás forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló

Kivitel 3 részes csavarzat

Anyag vörös öntvény

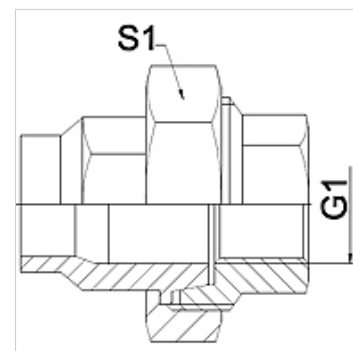

Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2"	90,0

Termékváltozatok

WA VB Csatlakozó elem ... VB, temperált öntvény,
Temperöntvény

WA VB VA Csatlakozó elem ... VB, VA, Nemesacél