
WA VB RG

Csatlakozó elem ... VB, vörös öntvény

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	collos hengeres belső menet
1 tömítési forma	kúposan tömítő
Szabvány	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Szerkezeti forma	egyenes
Alkalmazás	forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló
Kivitel	3 részes csavarzat
Anyag	vörös öntvény



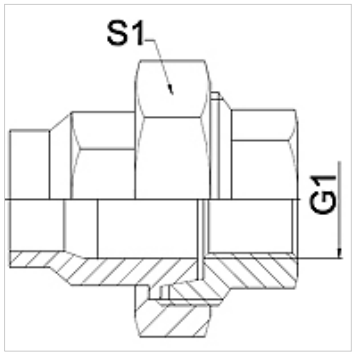

Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2"	90,0

Termékváltozatok

WA VB	Csatlakozó elem ... VB, temperált öntvény, Temperöntvény
WA VB VA	Csatlakozó elem ... VB, VA, Nemesacél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.