

# WA KF VA

Csatlakozó elem ... KF, VA

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazás** vákuumberendezések, melyek durva, finom és nagynyomású vákuummal működnek (10–9 mbar a tömítésektől függően)  
túlnyomásos alkalmazásokhoz 2,5 bar-ig

**Alkalmazási terület** csatlakozó armatúra fémtömítőkhöz


**Csatlakozás 1** Kis karimák vákuumtechnikákhoz

**1 tömítési forma** lapra tömítő tömítőgyűrűvel

**Anyag** Nemesacél

**Szabvány** DIN 28403  
ISO 2861

**Szerkezeti forma** egyenes

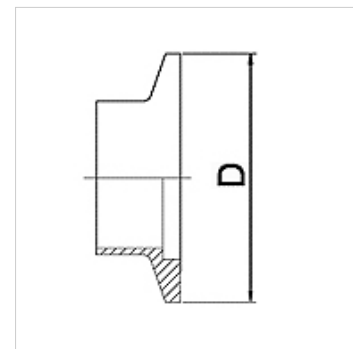

## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

## Cikk

Megnevezés	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0