

# HK 0P ABBA

ABBA fogaskerék szivattyú, méret: 0


**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

nyomásoldali menet G 1/4"

Szívóoldali menet G 1/4"

Anyag ház: Alumínium  
Előkarima, zárófedél: Alumínium

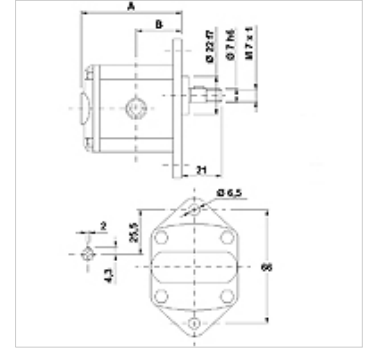

## Leírás

Európai standard szivattyú – csatlakozó furat kiosztás 66 – Ø 22 – henger. Ø 7 – menetes csatlakozó

## Rendelési útmutató

A további szivattyú változatokat rendelésre szállítunk.

## Cikk

Megnevezés	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Forgásirány	Fordulatszám min. (rpm)	Fordulatszám max. (rpm)	Tömeg (kg)
HK 0P 01 01 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	balra forgó	700	9000	0,40
HK 0P 01 02 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	jobbra forgó	700	9000	0,40
HK 0P 02 01 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	balra forgó	700	9000	0,41
HK 0P 02 02 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	jobbra forgó	700	9000	0,41
HK 0P 04 01 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	balra forgó	700	9000	0,42
HK 0P 04 02 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	jobbra forgó	700	9000	0,42
HK 0P 05 01 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	balra forgó	700	9000	0,43
HK 0P 05 02 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	jobbra forgó	700	9000	0,43
HK 0P 06 01 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	balra forgó	700	9000	0,44
HK 0P 06 02 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	jobbra forgó	700	9000	0,44
HK 0P 07 01 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	balra forgó	700	6000	0,46
HK 0P 07 02 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	jobbra forgó	700	6000	0,46

VFU = szállítási mennyiség fordulatonként – p1 = tartós nyomás – p2 = üzemi nyomás – p3 = legmagasabb nyomás

## kiegészítő elemek

HK MPK Motor-szivattyú kombinációk kiválasztási tábláz. fogasker. szivattyúhoz