

HK 0P ABBA

ABBA fogaskerék szivattyú, méret: 0

Tulajdonságok

nyomásoldali menet	G 1/4"
Szívóoldali menet	G 1/4"
Anyag	ház: Alumínium Előkarima, zárófedél: Alumínium

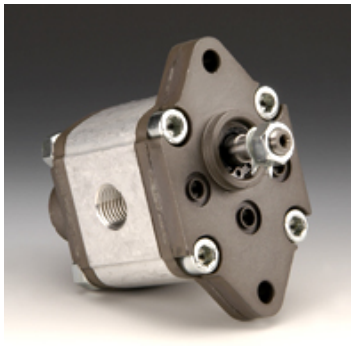

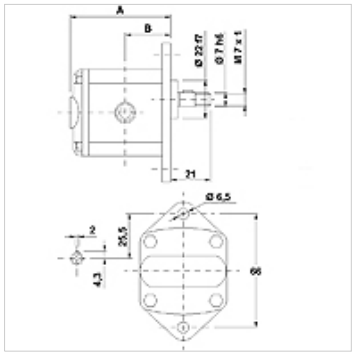

Leírás

Európai standard szivattyú – csatlakozó furat kiosztás 66 – Ø 22 – henger. Ø 7 – menetes csatlakozó

Rendelési útmutató

A további szivattyú változatokat rendelésre szállítunk.

Cikk

Megnevezés	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Forgásirány	Fordulatszám min. (rpm)	Fordulatszám max. (rpm)	Tömeg (kg)
HK 0P 01 01 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	balra forgó	700	9000	0,40
HK 0P 01 02 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	jobbra forgó	700	9000	0,40
HK 0P 02 01 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	balra forgó	700	9000	0,41
HK 0P 02 02 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	jobbra forgó	700	9000	0,41
HK 0P 04 01 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	balra forgó	700	9000	0,42
HK 0P 04 02 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	jobbra forgó	700	9000	0,42
HK 0P 05 01 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	balra forgó	700	9000	0,43
HK 0P 05 02 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	jobbra forgó	700	9000	0,43
HK 0P 06 01 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	balra forgó	700	9000	0,44
HK 0P 06 02 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	jobbra forgó	700	9000	0,44
HK 0P 07 01 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	balra forgó	700	6000	0,46
HK 0P 07 02 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	jobbra forgó	700	6000	0,46

VFU = szállítási mennyiség fordulatonként – p1 = tartós nyomás – p2 = üzemi nyomás – p3 = legmagasabb nyomás

kiegészítő elemek

HK MPK	Motor-szivattú kombinációk kiválasztási tábláz. fogasker. szivattyúhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.