
HK AGRL

Visszacsapó szelep Cetop P lemezfelépítéshez

Tulajdonságok

Kivitel	elővezérelt
Anyag	Acél
Üzemi nyomás	max. 315 bar
Térfogatáram	max. 500 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop P



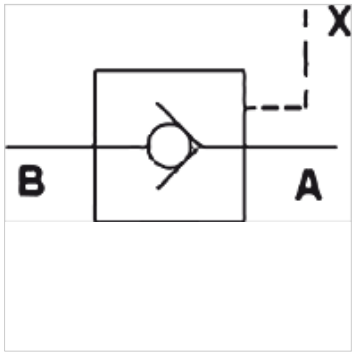

Megjegyzés

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Cikk

Megnevezés	Átfolyt mennyiség, tömegáram max. (L/min)	Elővezérlő nyomás aránya	Kivitel	Tömeg (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Tartozék

HK BA AGRL	Szerelőlemez AGRL visszacsapó szelephez
HK M HK AGRL	Csavarkészlet a HK AGRL visszacsapó szelephez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.