
HK ARAM

ARAM nyomáshatároló szelep

Tulajdonságok

Kivitel	elővezérelt csillapító dugattyúval
Üzemi nyomás	max. 350 bar



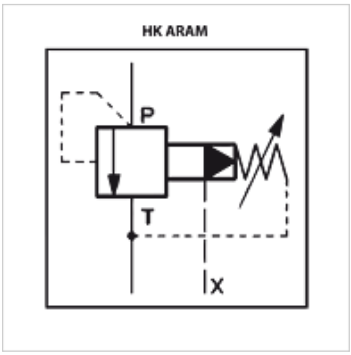

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

X - csatlakozó az optimális távvezérléshez, szabály szerint elzárva

Cikk

Megnevezés	Nyomásbeállítási tartomány, bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	P csatlakozás	T csatlakozás	X csatlakozás	Tömeg (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.