
HK AZ11
Vakdugó

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 700 bar
Csatlakozás 1	NPT-külső menet
Szerkezeti mód	Külső hatlapú záró csonk
Szerkezeti forma	egyenes
1 tömítési forma	menetre tömítő
Felületvédelem	horganyzott



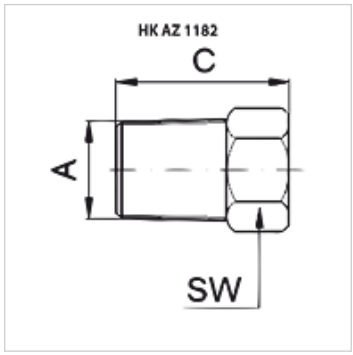

Cikk

Megnevezés	A	C (mm)	SW (mm)	Tömeg (kg)
HK AZ 1182	NPT 3/8" -18	24	18	0,7

SW = kulcsméret

Tartozék

NY 2100	Thermoplast nagynyomású tömlő
GKS	Gumi megtörés elleni védelem
PNY 2100 HN	Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, AGN
PHY 2100	Nagynyomású csőszerelvény foglalat, NY 2100
SKL HN SP	Menetes csatlakozó - szabad fél
SKL ZUBS SP	Porvédő SKL...SP-hez
SKF IN SP	Menetes csatlakozó - fix fél
SKF ZUBS SP	Porvédő SKF...SP-hez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.