

# HK BFCV


## 3-utas térfogatáram szabályozó szelep BFCV

**HANSA FLEX**

### Tulajdonságok

Kivitel pressure-compensated

Üzemi nyomás max. 300 bar

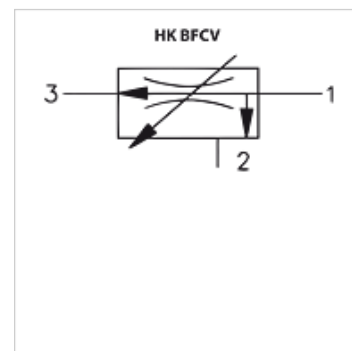

### Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

Meghúzási forgatónyomaték 08 szelepméretre, aluházban: 34-41 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 08 szelepméretre, acélházban: 47-54 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 10 szelepméretre, aluházban: 47-54 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 10 szelepméretre, acélházban: 74-81 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 12 szelepméretre, aluházban: 74-81 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 12 szelepméretre, acélházban: 95-102 Nm

### Leírás

max. eltérés: 5%

Beállítás állítócsavarral

A maradék olaj a 2. kimenetnél a nyomás függvényében lép ki

A szelepeket csak nyomásmentes állapotban állítsa be!

### Cikk

Megnevezés	Q min. (L/min)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	hozzárendelt becsavarható ház	csavarmenet	beállítási tartomány Q <sub>ein</sub> -nél min. (L/min)	beállítási tartomány Q <sub>ein</sub> -nél max. (L/min)	Tömeg (kg)
HK BFCV 08 NS0 02	8	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	4,0	8,0	0,2
HK BFCV 08 NS0 03	11	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	5,5	11,0	0,2
HK BFCV 08 NS0 05	19	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	9,5	19,0	0,2
HK BFCV 10 NS0 08	30	45	48,3	47,3	HK GEH 38 C1030	SAE 10/3 7/8"-14UNF-2B	15,0	30,0	0,2
HK BFCV 12 NS0 15	57	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	28,5	57,0	0,2
HK BFCV 12 NS0 18	68	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	34,0	68,0	0,2

Q<sub>ein</sub> - Bemeneti térfogatáram – Q<sub>max</sub> - max. térfogatáram – Q<sub>min</sub> - min. térfogatáram ellenőrző funkciókhoz

### Tartozék

HK GEH 30 AL Szelepház becsavarható szelepekhez SAE 3-utas alumínium

HK GEH 30 GGG Szelepház becsavarható szelepekhez SAE 3-utas GGG40