

HK BSK

BSK hidraulikafolyadék-tartály (tisztítónyílással)

Tulajdonságok

Kivitel	tisztítónyílással és tömítőgyűrűvel
Anyag	Acél Tömítés: NBR

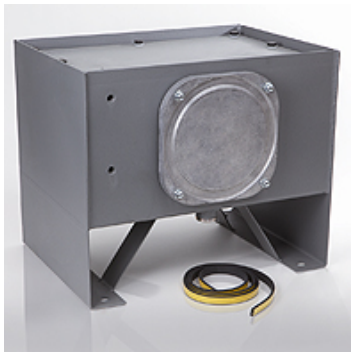

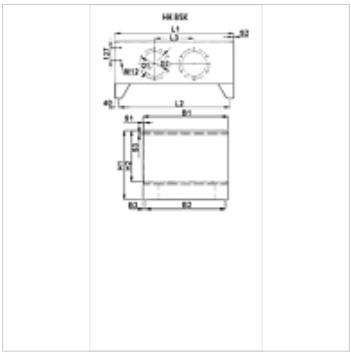

Megjegyzés

BG 200-ig 1 tisztítónyílással
BG 250-től 2 tisztítónyílással
Leeresztő csavar

Leírás

nemesacélból készült, homokfúvott, belül és kívül kiváló cinkpor alapozó festésű tartály, mely ellenáll az ásványi olaj alapú hidraulikafolyadékoknak. Valamennyi tartály tömítettségét ellenőrizzük.

Rendelési útmutató

A tartály tisztítónyilásához Viton-tömítést rendelésre szállítunk.

Cikk

Megnevezés	Hasznos térfogat V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	L3 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Tömeg (kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Tartozék

HK OEW BSK	Olajkád a BSK acél tartályhoz

Pótalkatrészek

HK BSK RD	Tisztítófedél BSK típusú acéltartályhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.