



HK DFE 3

3/2-csővezetékbe építhető mágnesszelep

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Kivitel | kézi szükségüzem móddal NBR tömítések |
| Szállítás terjedelme | tekerccsel, csatlakozódugó nélkül |
| Üzemi nyomás | max. 315 bar szivárgó olaj csatlakozással / max. 200 bar szivárgó olaj csatlakozás nélkül |

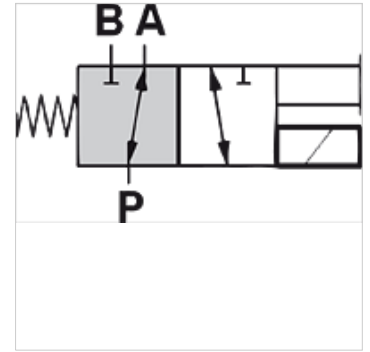

Leírás

Ezek a útvalasztó szelepek az olaj áramlási útjának átkapcsolására szolgálnak.
IP66 védettségű mágnesstekercs

Rendelési útmutató

további vezérlőfeszültségek rendelésre

Cikk

| Megnevezés | Q max. (L/min) | vezérlőfeszü- ltés A | A (mm) | A-B-P csatlakozás | Szivárgó olaj csatlakozás | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kivitel | Tömeg (kg) |
|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------|
| HK DFE 052 3AW 12DC | 60 | 12 VDC | 166,0 | G 3/8" | - | 42,0 | 80,0 | 68,0 | szivárgó olajcsatlakozó nélkül | 1,6 |
| HK DFE 052 3AW 24DC | 60 | 24 VDC | 166,0 | G 3/8" | - | 42,0 | 80,0 | 68,0 | szivárgó olajcsatlakozó nélkül | 1,6 |
| HK DFE 052 3AY 12DC | 60 | 12 VDC | 166,0 | G 3/8" | G 1/4" | 42,0 | 80,0 | 68,0 | oldalsó szivárgó olajcsatlakozóval | 1,6 |
| HK DFE 052 3AY 24DC | 60 | 24 VDC | 166,0 | G 3/8" | G 1/4" | 42,0 | 80,0 | 68,0 | oldalsó szivárgó olajcsatlakozóval | 1,6 |
| HK DFE 100 3AW 12DC | 90 | 12 VDC | 213,5 | G 1/2" | - | 46,5 | 121,0 | 74,0 | szivárgó olajcsatlakozó nélkül | 2,9 |
| HK DFE 100 3AW 24DC | 90 | 24 VDC | 213,5 | G 1/2" | - | 46,5 | 121,0 | 74,0 | szivárgó olajcsatlakozó nélkül | 2,9 |
| HK DFE 100 3AY 12DC | 90 | 12 VDC | 213,5 | G 1/2" | G 1/4" | 46,5 | 121,0 | 74,0 | oldalsó szivárgó olajcsatlakozóval | 2,9 |
| HK DFE 100 3AY 24DC | 90 | 24 VDC | 213,5 | G 1/2" | G 1/4" | 46,5 | 121,0 | 74,0 | oldalsó szivárgó olajcsatlakozóval | 2,9 |
| HK DFE 200 3AW 12DC | 140 | 12 VDC | 226,0 | G 3/4" | - | 65,0 | 107,0 | 85,0 | szivárgó olajcsatlakozó nélkül | 4,2 |
| HK DFE 200 3AW 24DC | 140 | 24 VDC | 226,0 | G 3/4" | - | 65,0 | 107,0 | 85,0 | szivárgó olajcsatlakozó nélkül | 4,2 |
| HK DFE 200 3AY 12DC | 140 | 12 VDC | 226,0 | G 3/4" | G 1/4" | 65,0 | 107,0 | 85,0 | oldalsó szivárgó olajcsatlakozóval | 4,2 |
| HK DFE 200 3AY 24DC | 140 | 24 VDC | 226,0 | G 3/4" | G 1/4" | 65,0 | 107,0 | 85,0 | oldalsó szivárgó olajcsatlakozóval | 4,2 |

Qmax - max. térfogatáram

Tartozék

HK SP DIN 43650 Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400

Pótalkatrészek

HK SP DFE Tekercs a HK DFE mágnesszelephez