


# HK DH04/05

NG6 útválasztó szelep, hidraulikusan vezérelt

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Kivitel</b>      | 4/2 útváltó szelep vagy 4/3 útváltó szelep         |
| <b>Üzemi nyomás</b> | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar            |
| <b>Térfogatáram</b> | max. 50 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket) |
| <b>Csatlakozás</b>  | ISO/Cetop 03 NG6                                   |
| <b>Rögzítés</b>     | 4 db belső kulcsnyílású csavar M5x50 12.9          |

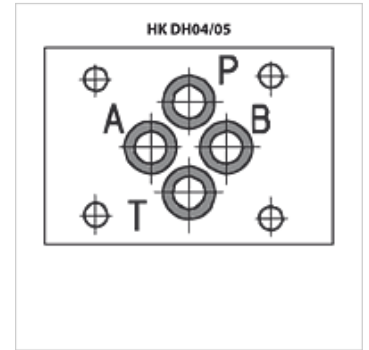

## Leírás

Hidraulikus vezérlés vészhelyzeti kézi üzemeltetéssel

Min. vezérlő nyomás 3 bar / max. vezérlő nyomás 70 bar / ajánlott vezérlő nyomás 30 bar

Menet a vezérlő nyomás csatlakozónál IG 1/8"

## Rendelési útmutató

Egyéb kapcsolók és kivitelek külön kérésre

## Cikk

| Megnevezés   | Fajta | Fedés            | dugattyú típus              | Kivitel                  | Tömeg (kg) |
|--------------|-------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| HK DH04 31 2 | 4/2   | pozitív (zárva)  | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | Rugós visszaállítás      | 1,2        |
| HK DH05 51 2 | 4/2   | pozitív (zárva)  | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | 2 külső réteg, inaktív   | 1,2        |
| HK DH05 10   | 4/3   | negatív (nyitva) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | Rugós visszaállítás 0-ra | 1,2        |
| HK DH05 11   | 4/3   | pozitív (zárva)  | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás 0-ra | 1,2        |
| HK DH05 13   | 4/3   | pozitív (zárva)  | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | Rugós visszaállítás 0-ra | 1,2        |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Tartozék

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3