


### Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	4/2 útváltó szelep vagy 4/3 útváltó szelep
<b>Üzemi nyomás</b>	P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 100 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket)
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 05 NG10
<b>Rögzítés</b>	4 db belső kulcsnyílású csavar M6x40 12.9

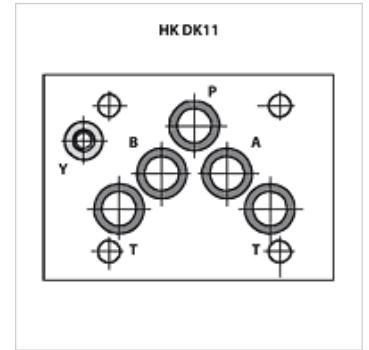

### Leírás

A kézi emelő mechanikus működtetése  
Kézi emelő "A" oldalra szerelve

### Rendelési útmutató

Egyéb kapcsolók és kivitelek külön kérésre

### Cikk

Megnevezés	Fajta	Fedés	dugattyú típus	Kivitel	Tömeg (kg)
HK DK11 20	4/2	negatív (nyitva)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás	2,5
HK DK11 21	4/2	pozitív (zárva)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás	2,5
HK DK11 50	4/2	negatív (nyitva)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 osztás	2,5
HK DK11 51	4/2	pozitív (zárva)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 osztás	2,5
HK DK11 10	4/3	negatív (nyitva)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	2,8
HK DK11 11	4/3	pozitív (zárva)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	2,8
HK DK11 13	4/3	pozitív (zárva)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	2,8
HK DK11 14	4/3	negatív (nyitva)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	Rugós visszaállítás 0-ra	2,8
HK DK11 40	4/3	negatív (nyitva)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 osztás	2,8
HK DK11 41	4/3	pozitív (zárva)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 osztás	2,8
HK DK11 43	4/3	pozitív (zárva)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 osztás	2,8
HK DK11 44	4/3	negatív (nyitva)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	3 osztás	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Tartozék

**HK M HK DK** Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5