


Tulajdonságok

| | |
|---------------------|---|
| Kivitel | 4/2 útváltó szelep vagy 4/3 útváltó szelep |
| Üzemi nyomás | P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar |
| Térfogatáram | max. 100 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbét) |
| Csatlakozás | ISO/Cetop 05 NG10 |
| Rögzítés | 4 db belső kulcsnyílású csavar M6x40 12.9 |

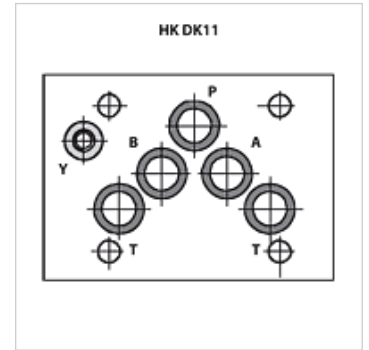

Leírás

A kézi emelő mechanikus működtetése
Kézi emelő "A" oldalra szerelve

Rendelési útmutató

Egyéb kapcsolók és kivitelek külön kérésre

Cikk

| Megnevezés | Fajta | Fedés | dugattyú típus | Kivitel | Tömeg (kg) |
|------------|-------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| HK DK11 20 | 4/2 | negatív (nyitva) | 0 [PB/AT]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás | 2,5 |
| HK DK11 21 | 4/2 | pozitív (zárva) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás | 2,5 |
| HK DK11 50 | 4/2 | negatív (nyitva) | 0 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 osztás | 2,5 |
| HK DK11 51 | 4/2 | pozitív (zárva) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 osztás | 2,5 |
| HK DK11 10 | 4/3 | negatív (nyitva) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,8 |
| HK DK11 11 | 4/3 | pozitív (zárva) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,8 |
| HK DK11 13 | 4/3 | pozitív (zárva) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,8 |
| HK DK11 14 | 4/3 | negatív (nyitva) | 4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT] | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,8 |
| HK DK11 40 | 4/3 | negatív (nyitva) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 3 osztás | 2,8 |
| HK DK11 41 | 4/3 | pozitív (zárva) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 3 osztás | 2,8 |
| HK DK11 43 | 4/3 | pozitív (zárva) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 3 osztás | 2,8 |
| HK DK11 44 | 4/3 | negatív (nyitva) | 4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT] | 3 osztás | 2,8 |

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Tartozék

HK M HK DK Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5