
HK DK11
NG 10 kézi útszelep

Tulajdonságok

Kivitel	4/2 útváltó szelep vagy 4/3 útváltó szelep
Üzemi nyomás	P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar
Térfogatáram	max. 100 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket)
Csatlakozás	ISO/Cetop 05 NG10
Rögzítés	4 db belső kulcsnyílású csavar M6x40 12.9



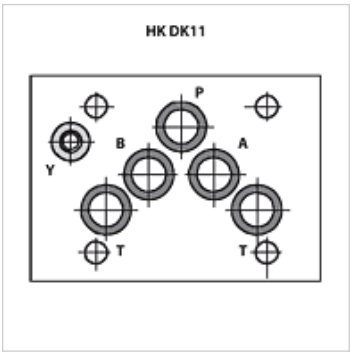

Leírás

A kézi emelő mechanikus működtetése
Kézi emelő "A" oldalra szerelve

Rendelési útmutató

Egyéb kapcsolók és kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	Fajta	Fedés	dugattyú típus		Kivitel	Tömeg (kg)
HK DK11 20	4/2	negatív (nyitva)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás	2,5
HK DK11 21	4/2	pozitív (zárva)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás	2,5
HK DK11 50	4/2	negatív (nyitva)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 osztás	2,5
HK DK11 51	4/2	pozitív (zárva)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 osztás	2,5
HK DK11 10	4/3	negatív (nyitva)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	2,8
HK DK11 11	4/3	pozitív (zárva)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	2,8
HK DK11 13	4/3	pozitív (zárva)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	2,8
HK DK11 14	4/3	negatív (nyitva)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Rugós visszaállítás 0-ra	2,8
HK DK11 40	4/3	negatív (nyitva)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 osztás	2,8
HK DK11 41	4/3	pozitív (zárva)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 osztás	2,8
HK DK11 43	4/3	pozitív (zárva)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 osztás	2,8
HK DK11 44	4/3	negatív (nyitva)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 osztás	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Tartozék

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.