
HK DLKZOR TE

Proporcionális mágnesszelep NG 10

Tulajdonságok

Kivitel	4/3 útváltó szelep közvetlen vezérelt zárt szabályozókörben történő felhasználásra
Szállítás terjedelme	dugaszoló nélkül integrált elektronikával
Üzemi nyomás	P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar
Térfogatáram	max. 160 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket)
Csatlakozás	ISO/Cetop 05 NG10



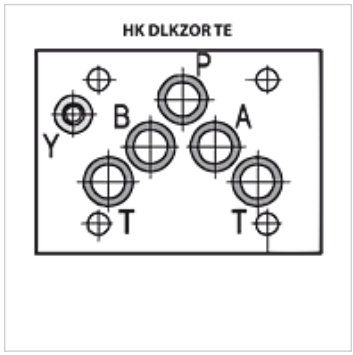

Megjegyzés

(*) Ezek a 4/3 útválasztó szelepek csak mágnessel kapcsolnak. A dugattyú külső középpontos Safe - nyugalmi helyzetét a feszültség kikapcsolását követően rugóerős visszahúzás biztosítja.

Leírás

magas átfedési pontossági dugattyúpersellyel
teljesen tokozott mágnestekercsek
Válaszidő < 15 ms
Hiszterézis < 0,1%
Vezérlőjel 0-10 VDC

Rendelési útmutató

További kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	Fajta	Fedés	Szabályozás	Kivitel	dugattyú típus	Tömeg (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	nulla	lineáris	rugóerős visszaállítás fail-safe helyzetbe (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	nulla	lineáris	rugóerős visszaállítás fail-safe helyzetbe (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Tartozék

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Elektromos csatlakozódugó, proporcionális szelephez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.