
HK DLO
NG 6 útválasztó szelep

Tulajdonságok

Szállítás terjedelme	orsóval 24DC dugaszoló nélkül
Üzemi nyomás	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar
Térfogatáram	max. 30 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket)
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6
Rögzítés	4 db belső kulcsnyílású csavar M5x50 12.9



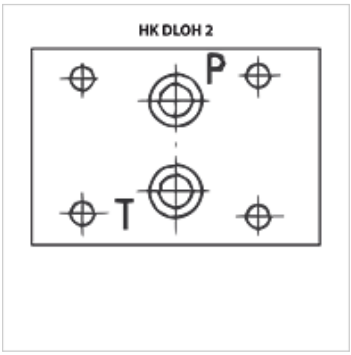

Megjegyzés

A HK DLOH típusú szelepeket beépített visszacsapó szeleppel lehet ellátni a P csatlakozóhoz csatlakozáskor (lásd a tartozékokat)

Leírás

2 kapcsolóállású 2- vagy 3-utas üllékes szelep
A mágnesek és minden mozgó alkatrész olajfürdőben kapcsol
Mágnestekercs 24 VDC vészhelyzeti kézi vezérléssel

Cikk

Megnevezés	Fajta	térfogatáram max. (L/min)	Kivitel	Tömeg (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	árammentesen nyitva	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	árammentesen zárva	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	árammentesen nyitva	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	árammentesen zárva	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	árammentesen nyitva	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	árammentesen zárva	1,5

Tartozék

HK SP 6 DLOH	Behelyezhető visszacsapó szelep
HK SP DIN 43650	Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.