
HK ECM
Műhelyprés 700 bar

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 700 bar
Szállítás terjedelme	szállítás kézipumpával, tömlő 1500 mm és gyorsösszekötővel



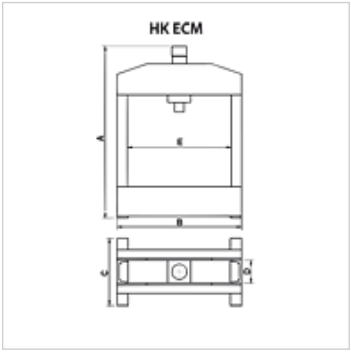

Megjegyzés

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Leírás

Nagyon erős hegesztett keret
A felhasználó által beépítendő nyomásmérő
V-blokkokkal felszerelve csövek és a rúdanyagok présben történő könnyebb pozicionálása érdekében
Max. magasság a préshenger alatt: 352 mm

Cikk

Megnevezés	(kN)	(t)	Löket (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	szivattyúhoz	Tömeg (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Tartozék

NY 2100	Thermoplast nagynyomású tömlő
GKS	Gumi megtörés elleni védelem
PNY 2100 HN	Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, AGN
PHY 2100	Nagynyomású csőszerelvény foglalat, NY 2100
SKL HN SP	Menetes csatlakozó - szabad fél
SKL ZUBS SP	Porvédő SKL...SP-hez
SKF IN SP	Menetes csatlakozó - fix fél
SKF ZUBS SP	Porvédő SKF...SP-hez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.