


HK EH 1460

Csavaros csőfűtő-test

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Kivitel | Hőmérsékletszabályozóval vagy anélkül |
| Csatlakozás | G 1 1/2" |
| Alkalmazás | hidraulikafolyadék felmelegítéséhez |

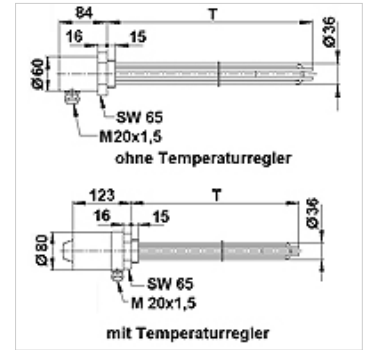

Leírás

olajsint alatti függőleges beépítéshez
Hidraulikafolyadékok felületi terhelése 1,5 W/cm²
galvanizált acélbúra

Cikk

| Megnevezés | Fűtőteljesítmény (W) | merülési mélység (mm) | Védelmi osztály | Feszültség | hőmérsékletszabályzó (termostát) | Tömeg (kg) |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------------------------|------------|
| HK EH 1460 650 TA 3X4 | 1460 | 650 | IP 54 | 3 x 400 V | külső | 1,9 |
| HK EH 1460 650 3X4 | 1460 | 650 | IP 65 | 3 x 400 V | nélkül | 1,7 |