


# HK EH 1460

## Csavaros csőfűtő-test

### Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	Hőmérsékletszabályozóval vagy anélkül
<b>Csatlakozás</b>	G 1 1/2"
<b>Alkalmazás</b>	hidraulikafolyadék felmelegítéséhez

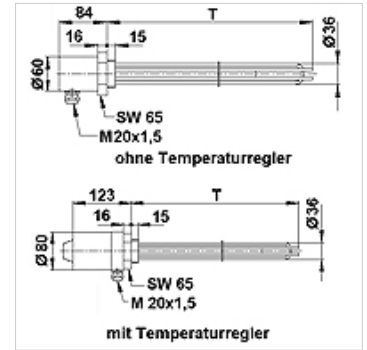

### Leírás

olajsint alatti függőleges beépítéshez  
Hidraulikafolyadékok felületi terhelése 1,5 W/cm<sup>2</sup>  
galvanizált acélbúra

### Cikk

Megnevezés	Fűtőteljesítmény (W)	merülési mélység (mm)	Védelmi osztály	Feszültség	hőmérsékletszabályzó (termostát)	Tömeg (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	külső	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	nélkül	1,7