
HK EH 1460
Csavaros csőfűtő-test

Tulajdonságok

Kivitel	Hőmérsékletszabályozóval vagy anélkül
Csatlakozás	G 1 1/2"
Alkalmazás	hidraulikafolyadék felmelegítéséhez



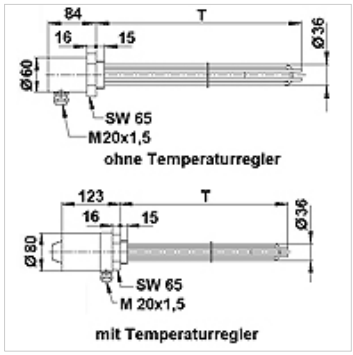

Leírás

olajszint alatti függőleges beépítéshez
Hidraulikafolyadékok felületi terhelése 1,5 W/cm2
galvanizált acélbúra

Cikk

Megnevezés	Fűtőteljesítmény (W)	merülési mélység (mm)	Védelmi osztály	Feszültség	hőmérsékletszabályzó (termosztát)	Tömeg (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	külső	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	nélkül	1,7

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.