
HK EPMM C
EPMM Gerotormotor

Tulajdonságok

Csatlakozás	Olajcsatlakozók hátul: A + B = G 3/8"; szivárgó olaj = G 1/4"
Kivitel	standard változat Type "C" with standard seal Tengely Ø 16mm
Bemenő- és visszafolyó ág nyomása szivárgó olaj vezetékkel max.	140 bar



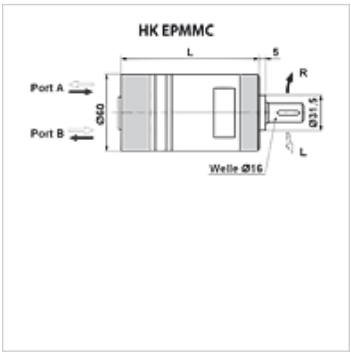

Megjegyzés

Ajánljuk általánosan a szivárgóolaj vezeték csatlakoztatását!

Cikk

Megnevezés	Átfolyt mennyiség, tömegáram max. (L/min)	beömlő nyílás térfogata (cc)	Fordul-atszám min. (rpm)	Fordula-tszám max. (rpm)	Forg. nyom. max. (N-m)	Nyomá-sesés max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Tö-meg (kg)
HK EPMM 008 C	16	8,2	50	1950	11	100	140	100	40	20	104	1,9
HK EPMM 012 C	20	12,9	40	1550	16	100	140	100	40	20	106	2,0
HK EPMM 020 C	20	20,0	30	1000	25	100	140	100	40	20	109	2,1
HK EPMM 032 C	20	31,8	30	630	40	100	140	100	40	-	114	2,2
HK EPMM 040 C	20	40,0	25	500	41	80	140	100	40	-	118	2,3
HK EPMM 050 C	20	50,0	20	400	45	70	140	100	-	-	122	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – forgatónyomaték értékek és nyomásesés tartós üzem esetében érvényesek

Tartozék

HK EPMM F	Karima Gerotormotorhoz

Pótalkatrészek

HK EP DS	tömítéskészlet hidraulikus motorokhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.