
HK EPMS
EPMS Gerollermotor

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás	Olajcsatlakozó: A + B = G 1/2"; szivárgó olaj = G 1/4"
Kivitel	standard változat Type "C" with standard seal Four hole flange bolt circle 106,4 Tengely Ø 32mm
Bementi- és visszafolyó ág nyomása szivárgó olaj vezetékkel max.	210 bar



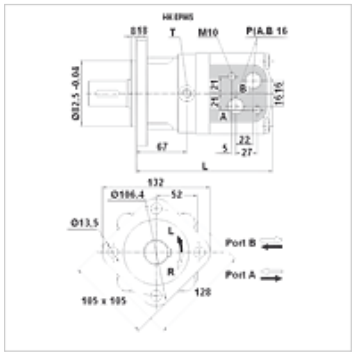

Megjegyzés

Ajánljuk általánosan a szivárgóolaj vezeték csatlakoztatását!

Cikk

Megnevezés	Átfolyt mennyiség, tömegáram max. (L/min)	beömlő nyílás térfogata (cc)	Fordulat-szám min. (rpm)	Fordulat-szám max. (rpm)	Forg. nyom. max. (N-m)	Nyomás-esés max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300 rpm (bar)	L (mm)	Töm-eg (kg)
HK EPMS 080 C	65	80,5	10	810	200	175	100	50	20	166	9,8
HK EPMS 100 C	75	100,0	10	750	290	175	100	50	20	169	10,0
HK EPMS 125 C	75	125,7	8	600	370	175	100	50	20	174	10,3
HK EPMS 160 C	75	159,7	8	470	460	150	100	50	20	180	10,7
HK EPMS 200 C	75	200,0	8	375	460	140	100	50	20	187	11,1
HK EPMS 250 C	75	250,0	8	300	500	125	100	50	-	195	11,6
HK EPMS 315 C	75	314,9	8	240	540	120	100	50	-	207	12,3
HK EPMS 400 C	75	397,0	8	185	580	100	100	50	-	221	13,2

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – forgatónyomaték értékek és nyomásesés tartós üzem esetében érvényesek – pmax. = max. nyomás

Tartozék

HK V0 590	Schock-szelep

Pótalkatrészek

HK EP DS	tömítéskészlet hidraulikus motorokhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.