
HK FAC
Krómozott dugattyúrúd

Tulajdonságok

Kivitel	Dugattyúrúd - méteráru Tűrés f7
Anyag	Krómbevonatú 20MnV6 acél, a krómréteg vastagsága 25±5 mikron
Felületvédelem	Krómbevonat 25µm ±5µm Felületi keménység HRC 66-69 (HV 850-1000) Érdesség Ra ≤ 0,2µm Az ISO 3768 szerinti NSS-teszt alapján 40 órán keresztül ellenáll a korrózionak / 9. osztály

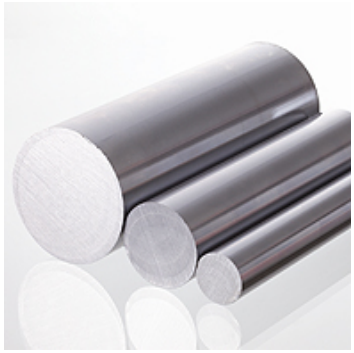

Megjegyzés

Korlátozottan alkalmas a nagy szennyeződési részarányú alkalmazási feltételeknél (pl. rakodófalaknál stb.)
További méreteket lásd: HK FAC HC2

Rendelési útmutató

Max. production length 6.00 m
további méretek rendelésre

Cikk

Megnevezés	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

Ø S = dugattyúrúd-átmérő

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.