

# HK FDCV


Áramláselosztó / egyesítő, FDCV

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Kivitel pressure-compensated

Üzemi nyomás max. 350 bar

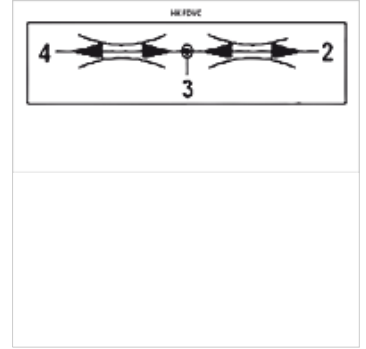

## Megjegyzés

A legnagyobb pontosságot a maximális bemeneti térfogatáram tartományban lehet elérni.

Ezek a szelepek az átáramló folyadékmennyiség összeadására is használhatók. (lásd a kapcsolási szimbólumokat)

Meghúzási forgatónyomaték 10 szelepmérethez, aluházban: 47-54 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 10 szelepmérethez, acélházban: 74-81 Nm

## Leírás

nyomáskompenzált áramláselosztó / egyesítő

Elosztási arány 50 % : 50 %

max eltérés Q > 40 % Qmax: ±2,5 %

## Cikk

Megnevezés	Q <sub>be</sub> min. (L/min)	Q <sub>be</sub> max. (L/min)	hozzárendelt becsavarható ház	csavarmenet	Tömeg (kg)
HK FDCV 10 N0 11	3,5	7,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 22	7,5	15,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 33	11,0	22,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 44	15,0	30,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 66	22,5	45,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 88	30,0	60,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14

Q<sub>ein</sub> - Bemeneti térfogatáram

## Tartozék

HK GEH 40 AL Szelepház áramláselosztókhoz, SAE 3-utas alumínium