
HK FDCV

Áramláselosztó / egyesítő, FDCV

Tulajdonságok

Kivitel	pressure-compensated
Üzemi nyomás	max. 350 bar



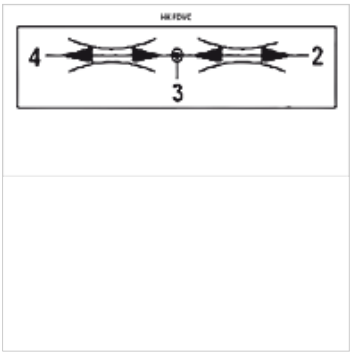

Megjegyzés

A legnagyobb pontosságot a maximális bemeneti térfogatáram tartományban lehet elérni.
Ezek a szelepek az átáramló folyadékmennyiség összeadására is használhatók. (lásd a kapcsolási szimbólumokat)
Meghúzási forgatónyomaték 10 szelepmérethez, aluházban: 47-54 Nm
Meghúzási forgatónyomaték 10 szelepmérethez, acélházban: 74-81 Nm

Leírás

nyomáskompenzált áramláselosztó / egyesítő
Elosztási arány 50 % : 50 %
max eltérés Q > 40 % Qmax: ±2,5 %

Cikk

Megnevezés	Qbe min. (L/min)	Qbe max. (L/min)	hozzárendelt becsavarható ház	csavarmenet	Tömeg (kg)
HK FDCV 10 N0 11	3,5	7,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 22	7,5	15,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 33	11,0	22,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 44	15,0	30,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 66	22,5	45,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 88	30,0	60,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14

Qein - Bemeneti térfogatáram

Tartozék

HK GEH 40 AL	Szelepház áramláselosztókhoz, SAE 3-utas alumínium

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.