HK FPMD


FDMP nyomáshatároló szelep (shock szelep)

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	közvetlen vezérelt kettős működésű
Üzemi nyomás	max. 250 bar alumínium ház esetén / max. 350 bar acélház esetén



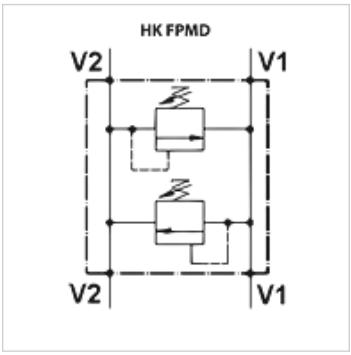

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

Cikk

Megnevezés	Nyomásbeállítási tartomány, bar	Nyomás max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	V1 + V3 menet	térfogatáram max. (L/min)	Anyag	Ø F (mm)	G (mm)	Tömeg (kg)
HK FPMD 40 ILP 38 A20	50 - 220	250	78	80	35	32	57	G 3/8”	50,0	Alumínium	9	30	0,6
HK FPMD 40 ILP 38 S35	80 - 350	350	78	80	35	32	57	G 3/8”	40,0	Acél	9	30	0,8
HK FPMD 70 ILP 12 A20	80 - 250	250	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	Alumínium	9	38	1,0
HK FPMD 70 ILP 12 S35	100 - 350	350	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	Acél	9	38	1,3

Alapanyag, a házra vonatkoztatva

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.