

HK GEH 40 AL

Szelepház áramláselosztóhoz, SAE 3-utas alumínium



HANSA FLEX

Tulajdonságok

Anyag Alumíniumötvözet (AlZnMgCu1,5)

Üzemi nyomás max. 250 bar

Felületvédelem eloxált

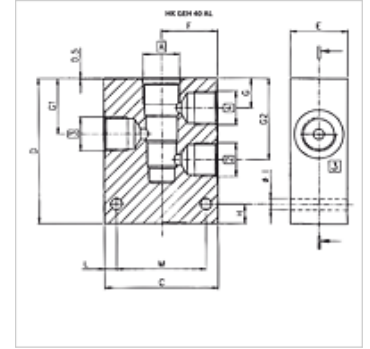

Cikk

Megnevezés	szelepfurat A	2,3,5 csatlakozás	C	D	E	F	G	G1	G2	H	I	L	M	Tömeg
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 12 C1040 ST	C1040	UNF 7/8" -14 G 1/2"	70	90	39	35	18,5	34	50	12	7	7,5	54	0,6

tarozék a következő termékekhez

HK FDCV Áramláselosztó / egyesítő, FDCV