


# HK HC 01

## 2-utas, kompenzátor

### Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	összefűzhető biztonsági szelep elővezérelt
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 350 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 50 l/perc
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 03 NG6

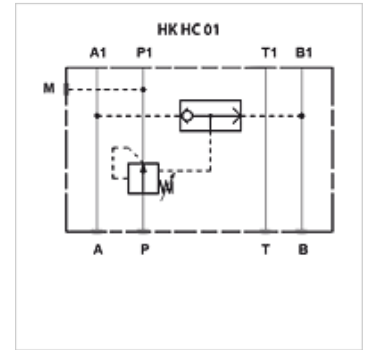

### Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

### Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

A kompenzátor állandó nyomáskülönbséget tart a szelep P és az A vagy B csatlakozója között, úgy hogy nyomásváltozás esetén konstans átfolyás biztosított. A vezérlőnyomás átvezetése a beépített váltószeleppel történik.

### Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

### Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK HC 011 30	P	5	32	40	1,4