


HK HC 01

2-utas, kompenzátor

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|--|
| Kivitel | összefűzhető biztonsági szelep elővezérelt |
| Üzemi nyomás | max. 350 bar |
| Térfogatáram | max. 50 l/perc |
| Csatlakozás | ISO/Cetop 03 NG6 |

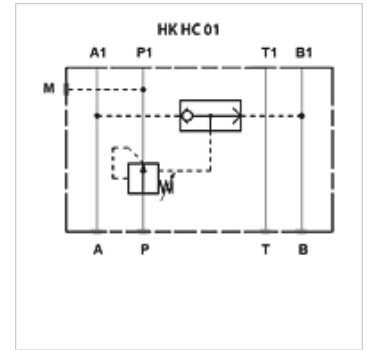

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

A kompenzátor állandó nyomáskülönbséget tart a szelep P és az A vagy B csatlakozója között, úgy hogy nyomásváltozás esetén konstans átfolyás biztosított. A vezérlőnyomás átvezetése a beépített váltószeleppel történik.

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk

| Megnevezés | csatornában hat | Nyomás beállítási tartománya min. (bar) | Nyomás beállítási tartománya max. (bar) | Raklap magasság (mm) | Tömeg (kg) |
|--------------|-----------------|--|--|-------------------------|---------------|
| HK HC 011 30 | P | 5 | 32 | 40 | 1,4 |