


HK HC 01

2-utas, kompenzátor

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep elővezérelt
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 50 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6

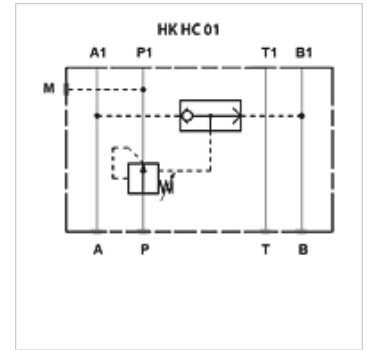

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

A kompenzátor állandó nyomáskülönbséget tart a szelep P és az A vagy B csatlakozója között, úgy hogy nyomásváltozás esetén konstans átfolyás biztosított. A vezérlőnyomás átvezetése a beépített váltószeleppel történik.

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK HC 011 30	P	5	32	40	1,4