


HK HG 03

Nyomáscsökkentő szelep

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep közvetlen vezérelt
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 40 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6

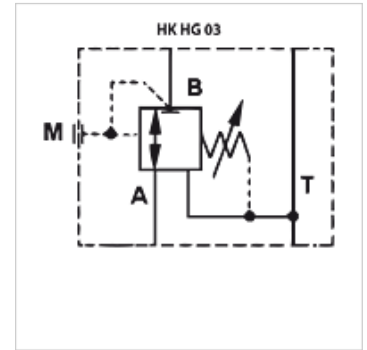

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk	Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
	HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
	HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
	HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
	HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
	HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
	HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
	HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
	HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
	HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4