
HK HQ 01/02
Fojtó-visszacsapó szelep

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6



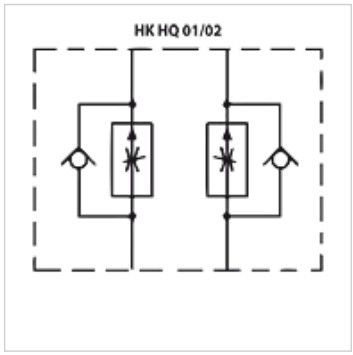

Megjegyzés
Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás
Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató
Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	térfogatáram max. (L/min)	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK HQ 012	A + B	50,0	Folyamatszabályozás	40	1,4
HK HQ 012 U	A + B	25,0	Folyamatszabályozás finom	40	1,2
HK HQ 013	A	50,0	Folyamatszabályozás	40	1,4
HK HQ 014	B	50,0	Folyamatszabályozás	40	1,4
HK HQ 022	A + B	50,0	Bemeneti szabályozás	40	1,4
HK HQ 022 U	A + B	25,0	Folyamatszabályozás finom	40	1,2
HK HQ 023	A	50,0	Bemeneti szabályozás	40	1,4
HK HQ 024	B	50,0	Bemeneti szabályozás	40	1,4

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.