

HK HR 01
Visszacsapó szelep

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 60 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6

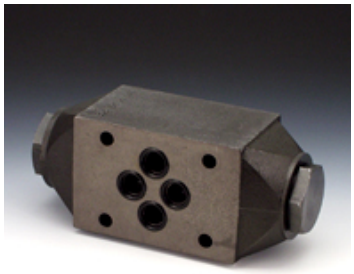

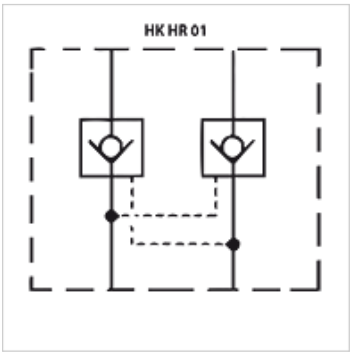

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK HR 011	P	közvetlen vezérelt	40	1,40
HK HR 012	A + B	lezárható nyitó arány 1: 3,3	40	1,05
HK HR 013	A	lezárható nyitó arány 1: 3,3	40	1,40
HK HR 014	B	lezárható nyitó arány 1: 3,3	40	1,40
HK HR 016	T	közvetlen vezérelt	40	1,40

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.