


HK HS 01

Nyomásrákapcsoló szelep

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|---|
| Kivitel | összefűzhető biztonsági szelep közvetlen vezérelt |
| Üzemi nyomás | max. 350 bar |
| Térfogatáram | max. 40 l/perc |
| Csatlakozás | ISO/Cetop 03 NG6 |

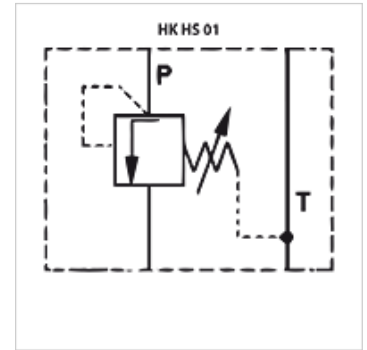

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk

| Megnevezés | csatornában hat | Nyomás beállítási tartománya min. (bar) | Nyomás beállítási tartománya max. (bar) | Raklap magasság (mm) | Tömeg (kg) |
|---------------|-----------------|--|--|-------------------------|---------------|
| HK HS 011 32 | P | 3 | 32 | 40 | 2,0 |
| HK HS 011 100 | P | 20 | 100 | 40 | 2,0 |
| HK HS 011 210 | P | 50 | 210 | 40 | 2,0 |

Tartozék

HK EBM AS Proporciónális erősítő digitális