
HK HZMO A 030

Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6

Tulajdonságok

Kivitel	proporcionális betétlemezes szelep elővezérelt
Szállítás terjedelme	tekerccsel, csatlakozódugó nélkül
Üzemi nyomás	max. 315 bar
Térfogatáram	max. 40 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6



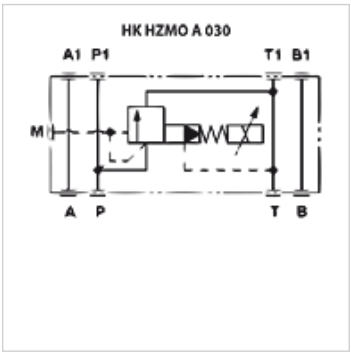

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához
integrált nyomásérzékelő nélkül (vezérléséhez HK EBM AS típusú elektronikus kártya szükséges)
teljesen tokozott mágnestekercsek
Raklap magasság: 50 mm
Válaszidő < 60 ms
Hiszterézis < 1,5%

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	térfogatáram min. (L/min)	térfogatáram max. (L/min)	Tömeg (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Tartozék

HK EBM AS	Proporcionális erősítő digitális
HK SP DIN 43650	Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.