
HK JPQ3
Fojtó-visszacsapó szelep

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 250 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 08 NG25



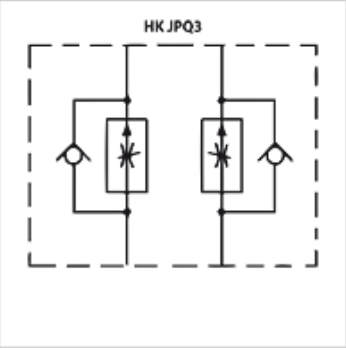

Megjegyzés
Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

Leírás
Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 08 NG25 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató
Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK JPQ 312	A + B	Folyamatszabályozás	80	10,7
HK JPQ 313	A	Folyamatszabályozás	80	10,7
HK JPQ 314	B	Folyamatszabályozás	80	10,7
HK JPQ 322	A + B	Bemeneti szabályozás	80	10,7
HK JPQ 323	A	Bemeneti szabályozás	80	10,7
HK JPQ 324	B	Bemeneti szabályozás	80	10,7

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.