

HK JPQ3

Fojtó-visszacsapó szelep

HANSA FLEX


Tulajdonságok

Kivitel összefűzhető biztonsági szelep

Üzemi nyomás max. 350 bar

Térfogatáram max. 250 l/perc

Csatlakozás ISO/Cetop 08 NG25

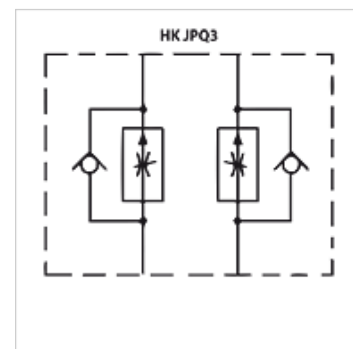

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 08 NG25 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk				
Megnevezés	csatornában hat	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK JPQ 312	A + B	Folyamatszabályozás	80	10,7
HK JPQ 313	A	Folyamatszabályozás	80	10,7
HK JPQ 314	B	Folyamatszabályozás	80	10,7
HK JPQ 322	A + B	Bemeneti szabályozás	80	10,7
HK JPQ 323	A	Bemeneti szabályozás	80	10,7
HK JPQ 324	B	Bemeneti szabályozás	80	10,7