
# HK K0

Fogaskerék szivattyú, méret: 0 K0

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Anyag** | ház: Alumínium<br>Előkarima, zárófedél: Alumínium |
| **Szívóoldal csatlakozásának fedele** | G 1/4" |
| **nyomásoldal csatlakozásának karimája** | Ø 5,00 |



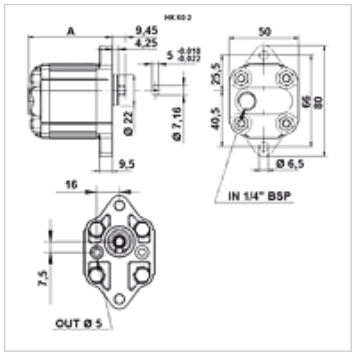


## Leírás

Európai standard szivattyú – csatlakozó furat kiosztás 66 – Ø 22 – lapos ék.

## Rendelési útmutató

A további szivattyú változatokat rendelésre szállítunk.

## Cikk

| Megnevezés | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | Forgásirány | Fordulatszám min. (rpm) | Fordulatszám max. (rpm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK K 01** | 0,25 | 220 | 240 | 260 | 56,0 | balra forgó | 700 | 9000 | 0,41 |
| **HK K 02** | 0,45 | 220 | 240 | 260 | 58,0 | balra forgó | 700 | 9000 | 0,42 |
| **HK K 03** | 0,57 | 220 | 240 | 260 | 59,0 | balra forgó | 700 | 9000 | 0,43 |
| **HK K 04** | 0,76 | 220 | 240 | 260 | 60,0 | balra forgó | 700 | 9000 | 0,44 |
| **HK K M1** | 0,17 | 220 | 240 | 260 | 55,0 | balra forgó | 700 | 9000 | 0,40 |

VFU = szállítási mennyiség fordulatonként – p1 = tartós nyomás – p2 = üzemi nyomás – p3 = legmagasabb nyomás

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*