HK K C E-Motor 24V


Egyenáramú elektromotor 24V

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	Egyenáramú motor ipari felhasználási célokra
Feszültség	24 V



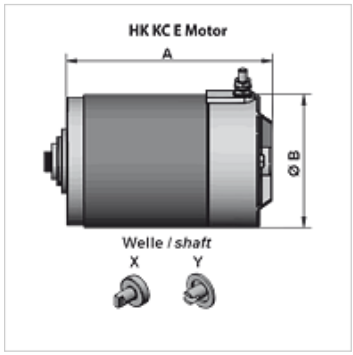

Cikk

Megnevezé	A (mm)	Ø B (mm)	Kivitel	Teljesítmény (kW)	Forgásirány	Fordulatszám max. (rpm)	S2-üzemmód bekapcsolási időtartama (min)	S3-üzemmód bekapcsolási időtartama (%)	Védelmi osztály	tengely	Tömeg (kg)
HK KC 41	158,5	80,0	-	0,5	megfordítható	2800	5,0	17,0	IP 54	Y-típus Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 79	215,5	112,5	levegőztetővel	2,0	jobbra forgó	2200	4,5	10,0	IP23	X-típus Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,75
HK KC 92	173,5	114,0	-	2,2	jobbra forgó	2600	1,2	4,5	IP 54	X-típus Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,90
HK KC 94	158,5	80,0	-	0,8	megfordítható	4000	2,5	8,0	IP 54	Y-típus Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 95	237,0	131,0	-	3,0	jobbra forgó	2600	4,0	15,0	IP 54	X-típus Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,60
HK KC 97	183,0	114,0	-	2,0	jobbra forgó	2200	2,0	5,0	IP 54	X-típus Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,16
HK KC 103	173,5	114,0	hővédelemmel	2,2	jobbra forgó	2600	1,2	4,5	IP 54	X-típus Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70
HK KC 104	209,0	131,0	hővédelemmel	3,0	jobbra forgó	2600	4,0	15,0	IP 54	X-típus Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50
HK KC 111	237,0	131,0	levegőztetővel	3,0	jobbra forgó	3300	6,0	20,0	IP12	X-típus Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50

Tartozék

HK K REL	Indítórelé egyenáramú elektromotorokhoz
HK K CAP	Védőkupak egyenáramú elektromotorhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.